


# BioEntryW2

Outdoor Vandal-proof Fingerprint Terminal

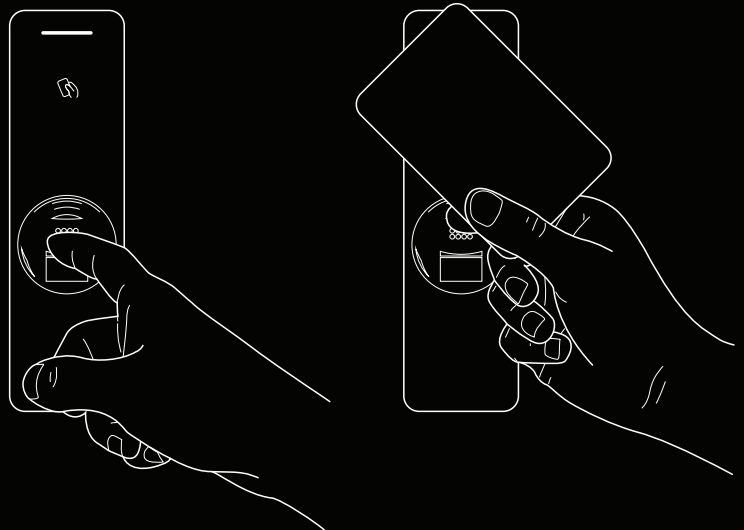

## BioEntryW2

BioEntryW2 は超高速指紋認証リーダーです。認証音がしている最中から扉が解錠する程の認証スピードとなっております。  
また、指紋センサーが従来機より更に良くなり、また生きた指紋を認証します。  
本機は FeliCa 及び Mifare のマルチ認証となっており、カードの機種をオーダー時指定する必要がなくなりました。  
また先代 BioEntryW と同様屋外仕様 (IP67) になっております。  
ボディ表面はメタルヘアラインを採用し高級感を増しています。



# BioEntry W2

Outdoor Vandal-proof Fingerprint Terminal

## Features



### Best-in-class Performance

- Latest Suprema algorithm
- 1.2GHz quad-core CPU
- Up to 150,000 matches per second (genuine)



### Improved Accuracy & Security

- New advanced LFD(live finger detection) technique
- Improved OP5 optical sensor and algorithm



### Expanded Capacity

- Max. 500k users/1 million text logs
- Large memory: 2GB Flash + 256 MB RAM



### Best-in-class Features

- PoE support
- IK08 impact protection
- IP67 ingress protection



### Versatile Interfaces/RF options


- Wiegand, RS485, TTL I/O. relay
- 125KHz EM/HID Prox
- 13.56 M Hz MiFare/DESFire(EV1)/Felica/NFC/iClass

## Specifications


|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Biometric              | Fingerprint                                                                  |
| Template               | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378                                             |
| Extractor / Matcher    | MINEX certified and compliant                                                |
| LFD                    | Supported                                                                    |
| RF Option              | 125 KHz EM/HID Proxy, 13.56 MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/Felica/NFC/iClass |
| CPU                    | 1.2 GHz Quad Core                                                            |
| Memory                 | 2GB Flash + 256 MB RAM                                                       |
| Max. User              | 500,000 (1:1), 100,000(1:N)                                                  |
| Max. Template          | 1,000,000(1:1), 200,000(1:N)                                                 |
| Max. Logs              | 1,000,000(text)                                                              |
| LCD                    | Multi color LCD                                                              |
| Sound                  | Buzzer                                                                       |
| Ethernet               | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X                                                  |
| RS-485                 | 1ch host or slave (selectable)                                               |
| Wiegand                | 1ch input or output (selectable)                                             |
| TTL                    | 2ch input                                                                    |
| Relay                  | 1                                                                            |
| PoE                    | Supported (IEEE 802.3af compliant)                                           |
| Tamper                 | Supported                                                                    |
| Power                  | DC 12V                                                                       |
| Operating Temperature  | -20°C ~ 50°C                                                                 |
| Operating Humidity     | 0% ~ 80%, non-condensing                                                     |
| Dimensions (WxHxD, mm) | 50 x 172x 43.5(bottom)/38.2(top)                                             |
| Unit Weight            | 251g (294g incl. bracket, washers, bolts)                                    |
| Certificates           | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE                                               |

## System Configuration


### • Standalone

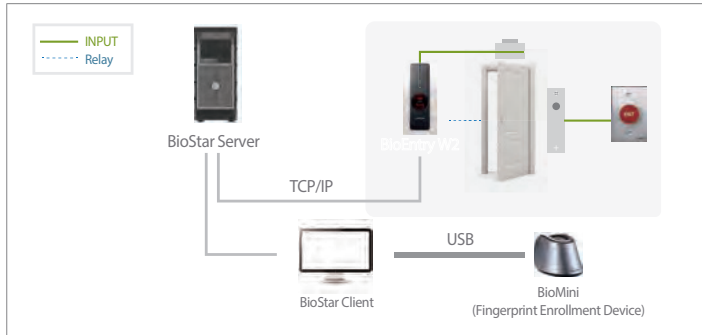

### • Standalone-Secure

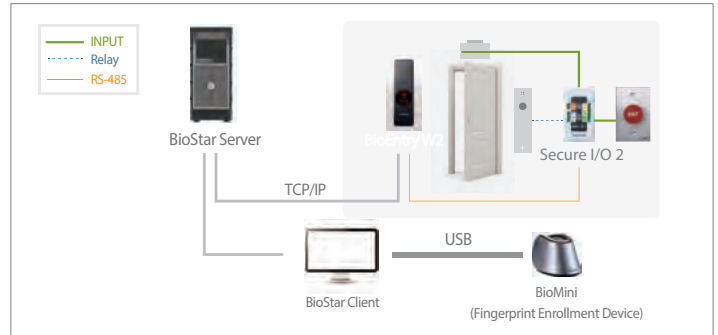

### • Distributed Access Control Systems

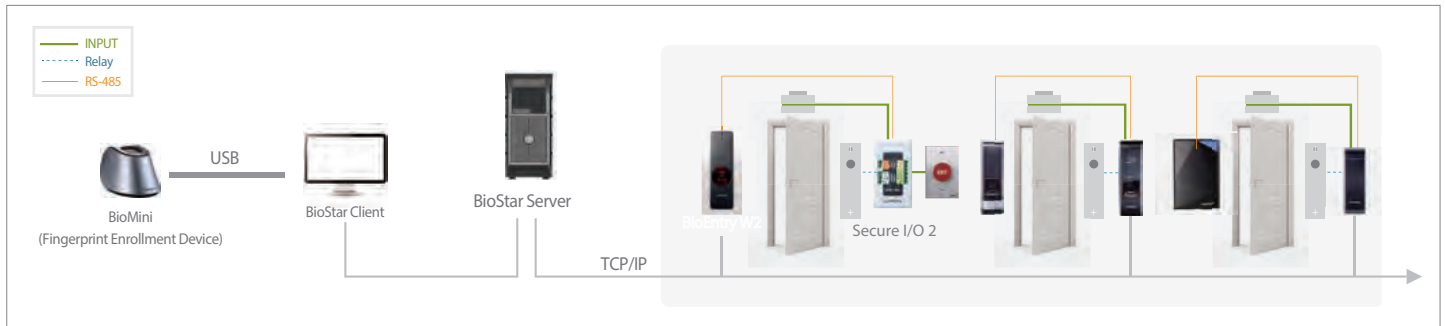

ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。



### ステルス・ネットワークス株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地 6丁目 4番 5号 シティスクエア築地 11階

TEL: 03-6260-6982 / FAX: 03-6260-6998

Home Page: <http://stealth-nets.com/>

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。