

顔認証端末 マリオンタイプ 新発売



BioEntry W3

Simple, Durable, Secure
AI-Powered Facial Authentication Device

顔認証端末で唯一のマリオンタイプ IP67/IK08



ディスプレイに個人情報が表示されないので
背後からユーザーの顔画像を見られる事はありません



- ・ 動体検知してもカメラ画像に切り替わらない
- ・ ユーザー認証成功時ユーザー画像が表示されない



IP67

防塵・防水
屋外耐久性有り



IK08

過酷な環境下でも
強い物理的力に
耐えられます




STEALTH NETWORKS
Security & System Integrator

BioEntry W3

AI 顔・カード認証対応の入退室管理機器《IK08・IP67 屋外対応》

型 式		BEW3-DB	BEW3-APB
生体認証		顔	顔
クレデンシャル	対象カード種類	FeliCa, Mifare, Mifare Plus, DESFire, iCode-SLIX, EM	HID Prox, iCLASS SE/Seos, FeliCa Mifare, Mifare Plus, DESFire, iCode-SLIX, EM
プロテクション	環境	IP67 / IK08	
ジェネラル	動作保証温度範囲	-20°C ~ 50°C	
	動作保証湿度範囲	0% ~ 80%Rh (結露無き事)	
	重量	本体: 283g 取付プレート: 36g	
	寸法 (幅×高さ×奥行き)	50mm x 160mm x 35mm	
	Wiegand	1ch入力, 1ch出力	
	入力信号数	3ch	
	リレー出力	1ch	
	USBポート	USBタイプC (f/wアップグレード用として)	
	PoE 対応	×	○
	供給電源	DC12V/1.0A DC24V/0.6A	
顔認証	顔認証 距離	30 cm ~ 1.0 m	
	顔認証 高さ	1.4 ~ 1.9 m	
	顔認証 速度	0.2 秒以内	
	生きた顔認識	サポート	
キャパシティ	最大登録数 (1:N)	顔: 30,000 カード: 100,000	
	最大履歴数	テキストログ: 100万件 イメージログ: 1万件	

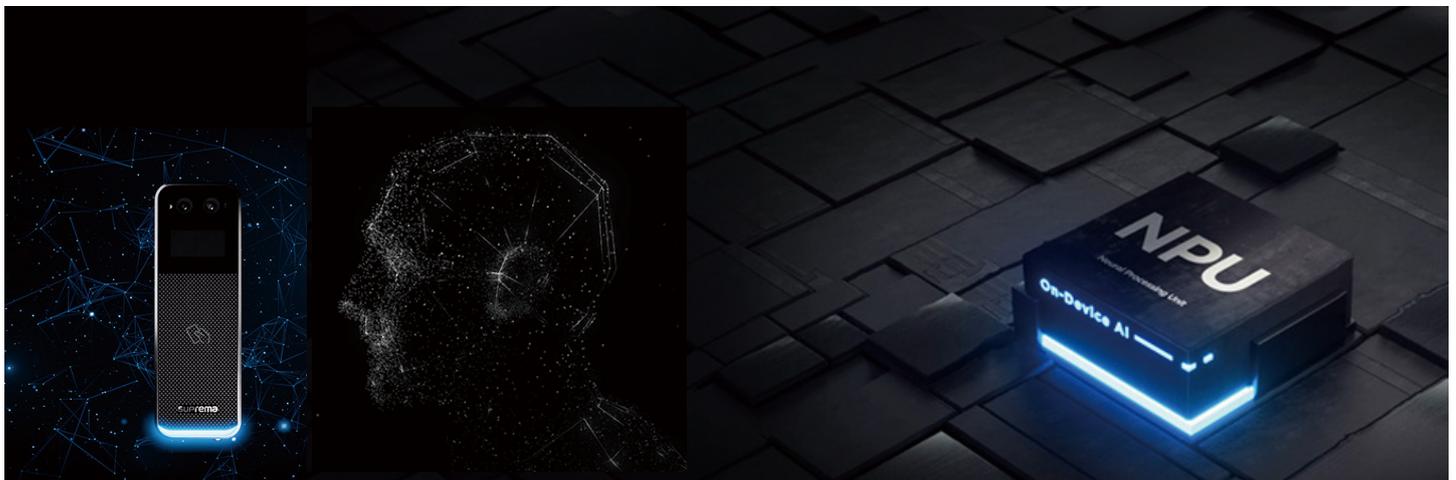

Innovative Facial Authentication Performance

高度な AI テクノロジー：500,000 を超える顔認証データポイントを使用した AI トレーニングによって制度が向上します。
コアテクノロジーの最適化：正確な顔認証データのためのカメラとハードウェアの最適化、及びデータ分析のためのソフトウェアと独自のアルゴリズムの最適化により最高のパフォーマンスを実現します。



ステルス・ネットワークス株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地 6丁目 4番 5号 シティスクエア築地 11階

TEL: 03-6260-6982 / FAX: 03-6260-6998

Home Page: <https://stealth-nets.com/>



ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。