35 シリーズ IP カメラ

高度なスマートカメラテクノロジーを搭載、施設の保護に最適

Honeywell 35 シリーズカメラは、小規模から中規模の業務用施設に最適で、スマートで安全な施設を実現します。コスト効率の高いカメラは、さまざまなフォームファクターと解像度を利用可能で、統合されたスマート分析、卓越した画像の鮮明さ、柔軟なシステム統合、安全なデータ転送を備え、簡単に取り付けることができます。

マーケットアプリケーション

この汎用性の高いフル機能のカメラは、施設の保護、万引き/盗難、詐欺、破壊行為、その他の潜在的なセキュリティ上の脅威の防止を目的として設計されています。さまざまなタイプの屋内および屋外の小売店、オフィス、中小企業、ゲーム店などの最適な場所に設置できます。

最高 8 MP の優れた HD 画質

- 2 MP（2592x1944）から最大 8 MP（3840x2160）の解像度で使用できます
- True WDR（120 dB）により、グレアフリーの画像を保証
- True デイナイト機能により、昼間には鮮やかなカラー画像、夜間には ICR（赤外線カットフィルタ除去）でくっきりとした白黒画像を提供
- 2D/3D ノイズリダクションによる優れた低照度性能がスマートコーデックによるストレージと帯域幅を節約 (2)
- **米国国防承認法（NDAA）**セクション 889 で禁じられている企業またはその子会社のコンテンツもしくは材料を含まないため、同法同条文に準拠するビデオシステムの一部として使用可能

柔軟な監視ソリューション

- マイクロドーム、ミニドーム、ボール、バレット、スピードドーム（PTZ）など、あらゆるタイプの設置に対応するさまざまなフォームファクター、レンズ、ズームオプションをご用意しています
- トリプルストリーミングによる H.265 (1)、H.264、スマートコーデック (2)、および MJPEG のサポート
- スマート IR テクノロジーは、暗い場所や夜間のシーンでも IR LED を均等に分散します
- 防水 / 防塵（IP66/IP67）および IK10（モデルにより異なる）
- ONVIF プロファイル S、G、T 準拠
- ストリーム暗号化 - 厳重なデータ整合性とプライバシーを提供する AES256 に基づいて Maxpro およびシリーズ 35 NVR にカメラをストリーミングします
- 人のカウント、侵入、不審行動およびスマートモーション検出により、状況認識を向上して誤警報を低減します

簡単な設置・操作

- 内蔵の PoE により個別の電源・配線が不要
- PoE 電源を使用できない場合は 12VDC 入力を使用
- Web クライアントまたは NVR 経由でのリモート設定、電動ズーム調整、自動フォーカス
- さまざまなセキュリティアプリケーションをサポートする複数のマウントオプション
- 複数言語 GUI (3)（14 か国）

本体組込映像ストレージ

- ローカルビデオストレージ用に最大 256 GB の microSD（Class 10）カードをサポート（カードは含まれません）

スマートモーション検出

- 従来のモーション検出では、ピクセルの変化のみを検出し、アラーム誤作動率が高くなっていましたが、スマートモーション検出ではオブジェクトが AI アルゴリズムによって人物または車両として認識されたときにアラームを生成するように設計されています

(1)：patentlist.hevcadvance.com に記載されている 1 つ以上の特許請求の対象範囲です
(2)：スマートコーデックは、標準の H.264/H.265（シーンによる）と比較して、帯域幅とストレージを最大 50% 節約します
(3)：アラビア語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、スペイン語、トルコ語のパッケージで提供されます

Honeywell

35 シリーズ IP カメラの発注とシステム統合仕様

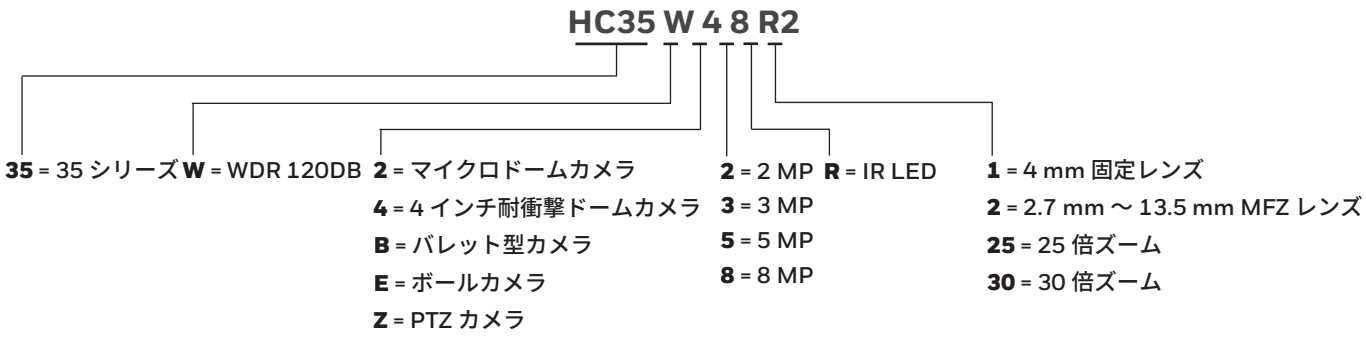

表 1. システム統合 *

型番	説明
Pro-Watch NVR	最大 256 の IP チャンネル、RAID5/6 エンタープライズ NVR
MAXPRO NVR PE	最大 128 の IP チャンネル、RAID5/6 エンタープライズ NVR
MAXPRO NVR SE	最大 64 の IP チャンネル、システム NVR
MAXPRO NVR XE	最大 16 の IP チャンネル、システム NVR
MAXPRO NVR ソフトウェア	最大 128 の IP チャンネル、録画ソフトウェア
ADPRO NVR FASTTRACE 2E	最大 32 の IP チャンネル（最大 32 の VA チャンネル NVR）
ADPRO NVR IFT-E	最大 32 の IP チャンネル（最大 32 の VA チャンネル NVR）
ADPRO NVR IFT	最大 32 の IP チャンネルまたは 16 の IP チャンネル（最大 16 の VA チャンネル NVR）
ADPRO NVR IFT ゲートウェイ	IP チャンネル ×4 + VA チャンネル ×4
HONEYWELL DVM	Honeywell DVM R710.1（およびそれ以降のメンテナンスリリース）をサポート
30 シリーズ NVR	30 シリーズ NVR との統合
35 シリーズ NVR	35 シリーズ NVR との統合

*詳細については、NVR統合マトリクスを参照してください

35 シリーズ IP カメラの発注情報

表 2. 発注

パート番号	説明
IR マイクロドームカメラ	
HC35W25R3	5 MP IR マイクロドームカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10
IP ドームカメラ	
HC35W43R2	3 MP IR MFZ ドームカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、IK10
HC35W45R2	5 MP IR MFZ ドームカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10
HC35W48R2	8 MP IR MFZ ドームカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10
HC35W43R3	3 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、IK10
HC35W45R3	5 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10
HC35W48R3	8 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10
IP バレット型カメラ	
HC35WB3R2	3 MP IR MFZ バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC
HC35WB5R2	5 MP IR MFZ バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
HC35WB8R2	8 MP IR MFZ バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
HC35WB3R3	3 MP IR 固定バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、IK10 ケーシング
HC35WB5R3	5 MP IR 固定バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10 ケーシング
HC35WB8R3	8 MP IR 固定バレット型カメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力、IK10 ケーシング
IR ボールカメラ	
HC35WE3R2	3 MP IR MFZ ボールカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC
HC35WE5R2	5 MP IR MFZ ボールカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
HC35WE8R2	8 MP IR MFZ ボールカメラ、WDR 120 dB、2.7 mm ～ 13.5 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
HC35WE3R3	3 MP IR 固定ボールカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC
HC35WE5R3	5 MP IR 固定ボールカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
HC35WE8R3	8 MP IR 固定ボールカメラ、WDR 120 dB、2.8 mm、PoE、12 VDC、オーディオおよびアラーム入力 / 出力
IR スピードドーム（PTZ）カメラ	
HC35WZ2R25	2 MP IR スピードドーム（PTZ）カメラ、WDR 120 dB、25 倍光学ズーム、1/2.8 インチ 2 MP、PoE+、24 VAC、IK10 ケーシング
HC35WZ5R30	5 MP IR スピードドーム（PTZ）カメラ、WDR 120 dB、30 倍光学ズーム、1/2.8 インチ 5 MP、PoE+、24 VAC、IK10 ケーシング

表 3. オプションのマウントとアクセサリ *

モデル	説明	モデル	説明
HA60JCBH1	60S ドームジャンクションボックス	**HA35PMC02**	35S MFZ カメラキャップ、1.5NPT（オス）
HA60PLMZ	60S PTZ ポール取り付けブラケット、ホワイト	**HA35PMC03**	35S 固定カメラキャップ、1.5NPT（オス）
HA60CNMZ	60S PTZ コーナー取り付けブラケット、ホワイト	**HA35CLM01**	35S 天井取り付けベース（アダプタ付き）
HA60WLMZ	60S PTZ 壁面取り付けブラケット、1.5NPT、ホワイト	**HA35CLM02**	35S 天井取り付け延長、252 mm
HA60WLMB1	60S 壁面取り付けブラケット、1.5NPT（メス）	**HA354SC01**	35S 4S ボックスカバー

* ここに記載されている HA60 以降のアクセサリは、35 シリーズと 60 シリーズの両方のカメラの一部のモデルで使用できます
特定の推奨アクセサリについては、モデル別または SKU 番号別の個別データシートを参照してください

詳細情報はこちらから
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F
日本ハネウェル株式会社
ビルディング・テクノロジーズ
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

ONVIF および ONVIF ロゴは、ONVIF 社の商標です。
HEVC および HEVC ロゴは、HEVC Advance の商標です。
仕様は予告なく変更されることがあります。

HSV-35SERQRG-01-UK(0522)DS-IL
© 2022 Honeywell International Inc.

35 シリーズ
HN350401xx HN350802xx HN351602xx

組み込み型ネットワーク ビデオ レコーダー

Honeywell 35 シリーズの組み込み型 NVR は、新しい堅牢な機能を備えた NDAA セクション 889 準拠 NVR ソリューションです。4K HD（UHD）ビデオ解像度を優れたコスト効率の価格で提供し、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。 4/8/16 チャンネルの NVR、さらに複数のハードドライブオプションおよび内部ストレージ最大 10 TB をご用意。お客様の用途に合わせた、NDAA セクション 889 準拠の監視のニーズに対応する最適で柔軟なソリューションを実現します。

HN350401xx

HN350802xx/HN351602xx

多機能 NVR

- 4K Ultra HD（UHD）の視聴と録画のための高い水準のデコード能力
- リアルタイムの同期再生により、1 ～ 16 チャンネルをモニターで同時視聴可能（デコード能力および録画解像度による）
- 最大 8MP（4K）解像度のライブビューおよび再生
- H.265 HEVC スマートコーデック /H.264 をサポート
- De-warp 魚眼カメラ（HC30WF5R1）ビデオ、Honeywell Smart Viewer（HSV）Windows デスクトップおよび HSV モバイルアプリ（360 度の状況認識に対応）
- 35 シリーズのカメラと併用することで、スマートコーデックなどの帯域幅節約機能を提供
- 35 シリーズカメラから NVR へのアラームをサポート：不正干渉、侵入、人だかり検出、マルチロイタリング
- インシデント管理用の双方向音声 / プッシュ通知

ダイナミックでわかりやすい監視機能

- どこにいても常に信頼性の高い接続を提供するグローバル P2P サービス
- Apple® デバイスと Android™ デバイスの両方に対応するモバイルアプリでいつでもどこからでもアクセス可能

安全でコンプライアンスに準拠したソリューション

- NDAA セクション 889 に準拠するビデオシステムの一部として使用
- 35 シリーズのカメラと組み合わせてエンドツーエンドの暗号化ソリューションを提供。ビデオストリーミングは 35 カメラから NVR に暗号化され、ビデオストリーミング / 制御は NVR と Web クライアント / ビューア / モバイルアプリ間で暗号化
- PCI-DSS 準拠

便利で柔軟なストレージ オプション

- 内部ストレージは HDD 2 台を搭載可能（ドライブあたり 10 TB×2 台＝最大 20 TB まで拡張可能）
- ローカルの USB デバイスまたはウェブの PC クライアントなど、外部ストレージにビデオクリップとスナップショットを保存

使いやすいインターフェース

- プラグアンドプレイ機能と 35 シリーズカメラを組み合わせることで、すばやく簡単なセットアップ
- 全チャンネル PoE により操作が簡易化され、総所有コストも削減可能
- 直感的な NVR 設計、クイックインストールウィザード、簡単にセットアップできる分かりやすいインストールガイド

HN35 0 8 02 00

- 35 = 35シリーズ
- 04 = 4チャンネル
  08 = 8チャンネル
  16 = 16チャンネル
- 01 = 1 HD
  02 = 2 HD
- 0 = 0 TB

特徴

- HDMI/VGA 同時映像出力
- USB ポートでキーボードとマウスをサポート
- 最大 4 個または 8 個のアラーム入力チャンネルと 1 個または 2 個のアラームリレー出力チャンネルを搭載
- 電子メール、FTP、アラーム出力、プッシュ通知を介したイベント送信をサポート
- 配信用のイベント ビデオクリップの録画に対応
- イベント時の電子メールによる静止画アップロードに対応
- 映像内の動体、アラーム入力、ネットワーク障害、不正干渉検出を自動検知し応答するよう設定可能
- 視覚と音による通知に対応（ライトの点滅、ベル、サイレン）

Honeywell

組み込み型ネットワーク ビデオ レコーダー

技術仕様

システム	
メインプロセッサー	ARM プロセッサー
オペレーティングシステム	組み込み Linux
ONVIF 準拠	ONVIF プロファイル S
ユーザー管理	ユーザーレベル：管理者、通常のユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー
日付と時刻	タイムゾーン、手動、自動同期 NTP、夏季時間
ファン	**HN350401xx**：なし **HN350802xx/HN351602xx**：あり
セキュリティ	ストリーミングと制御の暗号化
ビデオ	
入力	**HN350401xx**：4 チャンネル **HN350802xx**：8 チャンネル **HN351602xx**：16 チャンネル
音声	
音声入力 / 出力	3.5 mm ライン入力 ×1 3.5 mm ライン出力 ×1
双方向通信	サポートあり
オーディオフォーマット	G.711
表示	
インターフェース	HDMI x 1（最大 4K）、VGA x1（1080p）
解像度	3840 x 2160、1920 x 1080、1280 x 1024、1024 x 768
表示分割	**HN350401xx**：1 x 1、2 x 2、カスタム **HN350802xx**：1 x 1、2 x 2.3 x 3、1 + 7、カスタム **HN351602xx**：1 x 1、2 x 2、3 x 3、4 x 4、1 + 7、カスタム
OSD	タイム OSD、チャンネル OSD
ストリームアプリケーション	**HN350401xx**： 1x1：1ch 4K 最大 2x2：2MP in、4x1080P 2x2：›2MP、カメラストリーム 2 **HN350802xx**： 1x1：1ch 4K 最大 2x2：2MP in、4x1080P 2x2：›2MP、カメラストリーム 2 3x3：カメラストリーム 2 **HN351602xx**： 1x1：1ch 4K 最大 2x2：2MP in、4x1080P 2x2：›2MP、カメラストリーム 2 3x3：および以上：カメラストリーム 2
PTZ 操作	方向コントロール、ホーム、アイリス、プリセット、パトロール
ビデオ検出とアラーム	
イベント	カメラ：カメラアラーム入力、モーション検出、カメラ切断、不正干渉検出、スマートモーション検出、侵入、人だかり検出、マルチロイタリング システム：システムアラーム入力 / 出力、ディスク障害、ディスクフル
イベントアクション	ビデオ録画、電子メール送信、ブザー、FTP、カメラアラーム出力、PTZ プリセット、システムアラーム出力、ビデオの全画面への送信
アラーム入力	**HN350401xx**：4 **HN350802xx/HN351602xx**：8
アラーム出力	**HN350401xx/HN350802xx**：1 **HN351602xx**：2
録画	
圧縮	H.265 HEVC スマートコーデック /H.264
解像度	最大 3840×2160
フレームレート	30 fps
録画モード	連続、手動、イベント
最大イベント前録画バッファサイズ	**HN350401xx**： メインストリーム：10Mb サブストリーム：6Mb **HN350802xx/HN351602xx**： メインストリーム：8Mb サブストリーム：4Mb
イベント後の録画間隔	30 秒（最大 60 秒）
録画ストリーム	メインストリームとサブストリームの同時録画をサポート
録画スループット	**HN350401xx/HN350802xx**：64 Mb **HN351602xx**：128 Mb

ストレージ	
内蔵 HDD	**HN350401xx**：内蔵 x1（3.5 インチ） **HN350802xx/HN351602xx**：内蔵 x2（3.5 インチ）
HDD 最大容量	10 TB
手動バックアップ	USB ドングル（FAT 形式）
再生とバックアップ	
同期再生	**HN350401xx**：4 チャンネル **HN350802xx**：8 チャンネル **HN351602xx**：16 チャンネル
デコーディング	**HN350401xx**： H.265/H.264：3840X2160 @ 30 fps（1-CH）、2560*1920 @30 fps（1-CH）、1920X1080 @ 120 fps（4-CH） **HN350802xx**： H.265/H.264：3840X2160 @ 30 fps（1-CH）、2560*1920 @30 fps（1-CH）、1920X1080 @ 120 fps（4-CH）、720X576 @ 240 fps（8-CH） **HN351602xx**： H.265/H.264：3840X2160 @ 30 fps（1-CH）、2560*1920 @30 fps（1-CH）、1920X1080 @ 120 fps（4-CH）、720X576 @ 480 fps（16-CH）
検索モード	時間検索、イベント検索、ビデオクリップ
再生機能	通常（再生、一時停止、停止）、逆再生、次のフレーム、30 秒戻る、30 秒進む、速度コントロール、タイムライン、タイムラインスケール、デジタルズーム、スナップショット、バックアップ
スナップショット	JPEG
環境	
動作温度	-10°C ～ 55°C（14°F ～ 131°F）
相対湿度	相対湿度 90% 未満
保管温度	-40°C ～ 60°C（-40°F ～ 140°F）
電源	
電源	100 ～ 240V AC、50/60 Hz
消費電力	**HN350401xx**： 最大 65 W： 15 W（HDD を除く） 合計 PoE 電力消費量は最大 45 W、 1 つのポートでは 30 W **HN350802xx/HN351602xx**： 最大 180 W： 15 W（HDD を除く） 合計 PoE 電力消費量は最大 130 W、 1 つのポートでは 30 W
ネットワーク	
イーサネット	**HN350401xx**：10/100Mbps イーサネット（RJ-45）×1 **HN350802xx/HN351602xx**: 10/100/1000 Mbps イーサネット（RJ-45）×1
PoE	**HN350401xx**：802.3at/af 準拠 PoE ポート ×4 **HN350802xx**：802.3at/af 準拠 PoE ポート ×8 **HN351602xx**：802.3at/af 準拠 PoE ポート ×16
対応プロトコル	IPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP フィルター、P2P
最大ユーザー数	16
ネットワーク スループット	**HN350401xx/HN350802xx**：64 Mb **HN351602xx**：128 Mb
スマートフォンの互換性	iOS 11 以降および Android 5.0 以降をサポート
ブラウザ	Edge、Chrome、Firefox、Safari

組み込み型ネットワーク ビデオ レコーダー

外部インターフェース	
USB ポート	**HN350401xx/HN350802xx/HN351602xx：** 前 面 x2（USB 2.0）、背面 x1（USB 2.0）
外観仕様	
寸法	**HN350401xx：**255.0 × 237.3 × 45.3 mm（10.04 × 9.34 × 1.78 インチ） **HN350802xx/HN351602xx：**372.0 × 313.3 × 46.5 mm（14.65 × 12.33 × 1.83 インチ）
重量（HDD なし）	**HN350401xx：**1 kg（2.20 lb）（HDD なし） **HN350802xx：**2.65 kg（5.84 lb）（HDD なし） **HN351602xx：**2.75 kg（6.05 lb）（HDD なし）
規制	
エミッション	FCC Part 15、CE（EN 55032、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-4）、ICES-003、UKCA および RCM に準拠
イミュニティ	CE（EN 50130-4、EN 55024、EN 55035）UKCA および RCM に準拠
安全性	北米：UL/CSA 62368-1、CE（EN 62368-1）、UKCA および RCM に準拠
RoHS	CE（EN 63000）、UAE（閣議決定 No.10/2017）

推奨カメラ	
固定ドームカメラ	HC35W43R3、HC35W45R3、HC35W48R3
MFZ ドームカメラ	HC35W43R2、HC35W45R2、HC35W48R2
固定バレット型カメラ	HC35WB3R3、HC35WB5R3、HC35WB8R3
MFZ バレット型カメラ	HC35WB3R2、HC35WB5R2、HC35WB8R2
固定ボールカメラ	HC35WE3R3、HC35WE5R3、HC35WE8R3
MFZ ボールカメラ	HC35WE3R2、HC35WE5R2、HC35WE8R2
固定マイクロドームカメラ	HC35W25R3
スピードドームカメラ	HC35WZ2R25、HC35WZ5R30

システム略図

HN350401xx

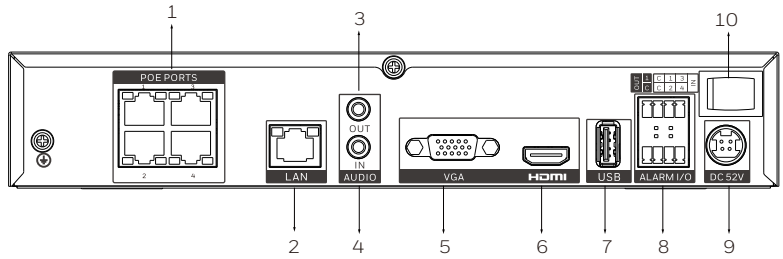

1. PoE Ports 2. LAN Port 3. Audio Out 4. Audio In 5. VGA Port 6. HDMI Port 7. USB Port 8. Alarm Input/Output 9. DC 52V Power Input 10. Power Switch

HN350802xx

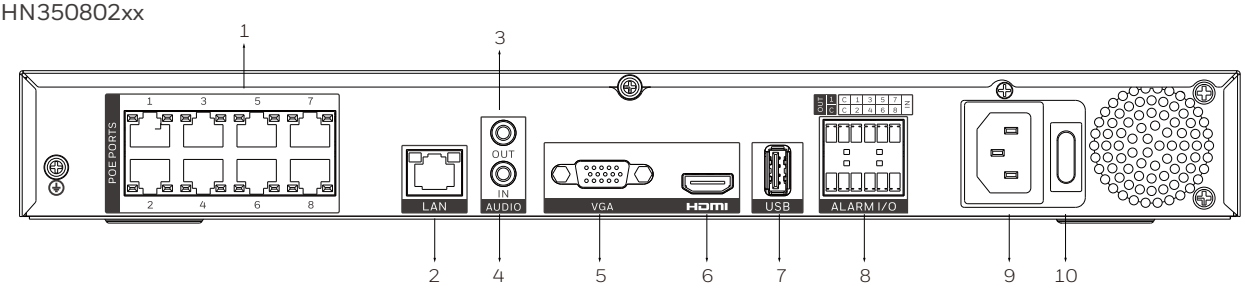

1. PoE Ports 2. LAN Port 3. Audio Out 4. Audio In 5. VGA Port 6. HDMI Port 7. USB Port 8. Alarm Input/Output 9. Power Input 10. Power Switch

HN351602xx

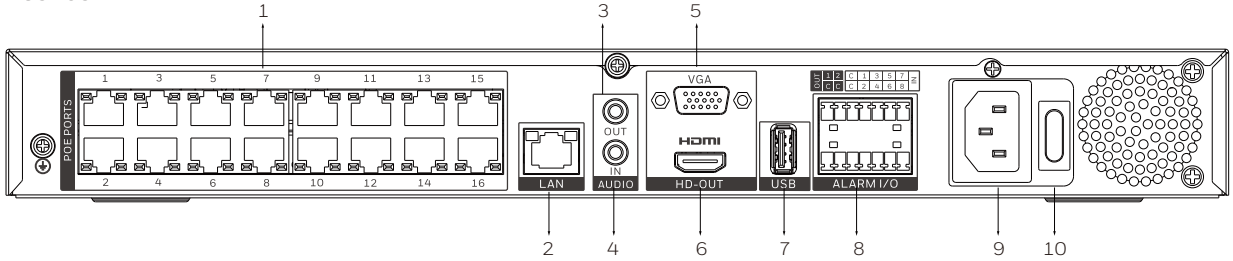

1. PoE Ports 2. LAN Port 3. Audio Out 4. Audio In 5. VGA Port 6. HDMI Port 7. USB Port 8. Alarm Input/Output 9. Power Input 10. Power Switch

組み込み型ネットワーク ビデオ レコーダー

寸法

HN350401xx

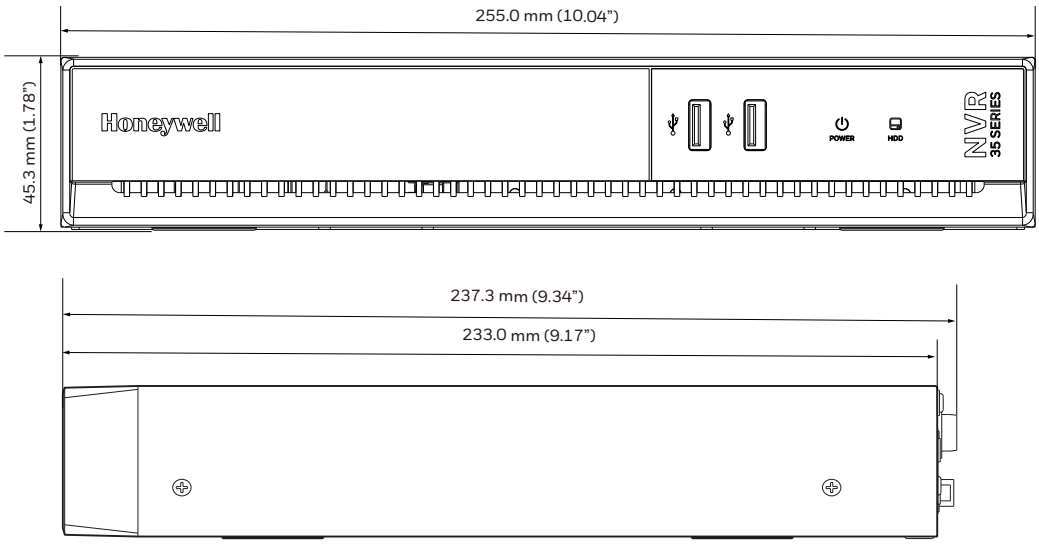

HN350802xx/HN351602xx

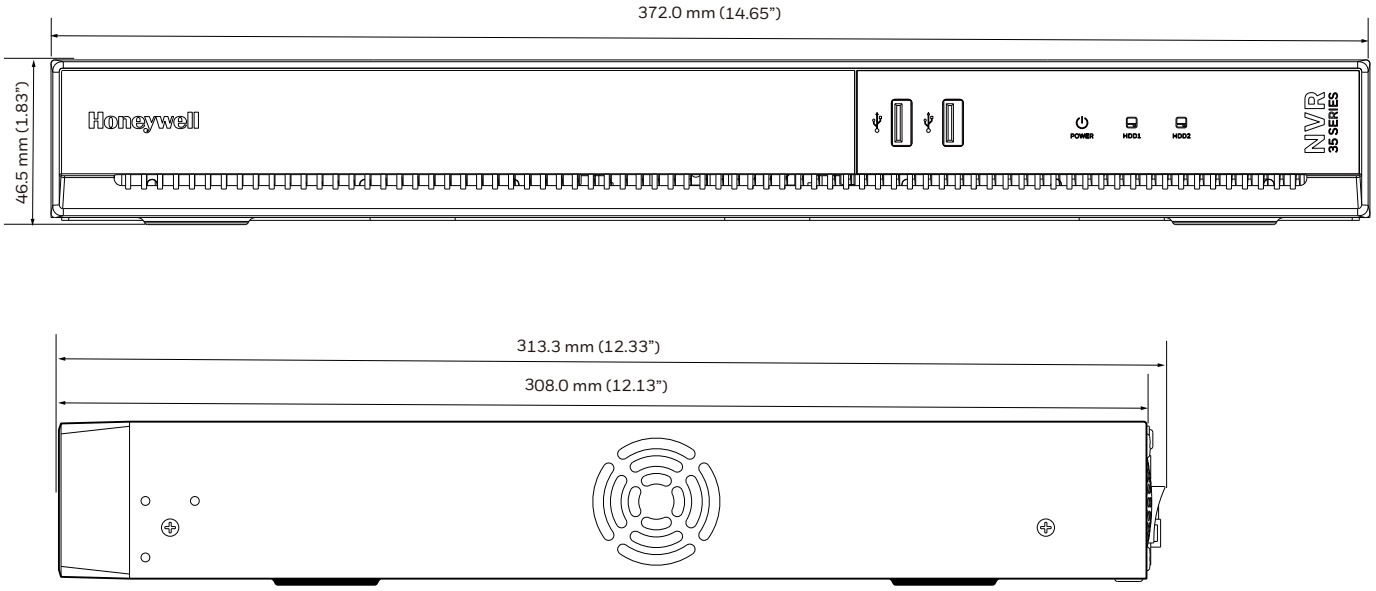

組み込み型ネットワーク ビデオ レコーダー

注文情報	
HN35040100	4 Ch NVR 4K（8 Mp）サポート、H.265/H.264、4 Ch PoE、ストリーム暗号化、0 TB、1HD
HN35080200	8 Ch NVR 4K（8 MP）サポート、H.265/H.264、8 Ch PoE、ストリーム暗号化、0 TB、2HD
HN35160200	16 Ch NVR 4K（8 MP）サポート、H.265/H.264、16 Ch PoE、ストリーム暗号化、0 TB、2HD
HN30HDS01	ハードドライブ、Seagate、1 TB
HN30HDS02	ハードドライブ、Seagate、2 TB
HN30HDS03	ハードドライブ、Seagate、3 TB
HN30HDS04	ハードドライブ、Seagate、4 TB
HN30HDS06	ハードドライブ、Seagate、6 TB
HN30HDS08	ハードドライブ、Seagate、8 TB
HN30HDS10	ハードドライブ、Seagate、10 TB

詳細情報はこちらから
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F
日本ハネウェル株式会社
ビルディング・テクノロジーズ
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

ONVIF および ONVIF ロゴは、ONVIF 社の商標です。
HEVC Advance ロゴは、HEVC Advance の商標です。
仕様は予告なく変更されることがあります。

HSV-HN35xxxxxx-01-UK(0522)DS-Y
© 2022 Honeywell International Inc.

35 シリーズカメラ
マウントとアクセサリ

Honeywell 35 シリーズのマウントおよびアクセサリにより、Honeywell 35 シリーズ IP カメラの取り付けオプションは、ジャンクションボックスをはじめ、天井、壁、ポール、コーナー取り付け用のさまざまなブラケットなど、幅広く広がります。

マウントとアクセサリは、すべてシンプルでクリーンな外形、頑丈な構造、屋内または屋外での設置に適したオプションを備え、魅力的な価格で優れた価値を提供します。

マウントを使用して、配線が露出しない状態で簡単にケーブルを配線でき、ハウジングを再配置することなくカメラを設置、調整、テストできます。

ジャンクションボックス、ポール取り付けアダプタ、壁面取り付けブラケット、コーナー取り付けアダプタは、ダイカストアルミニウム製です。天井取り付けブラケットは SECC スチール製です。ポール取り付けブラケット、コーナー取り付けブラケットは SPCC スチール製です。

HA35PMC02
MFZ カメラ
キャップ

HA35PMC03
固定カメラ
キャップ

HA35CLM01
天井取り付けベース（アダプタ付き）

HA35CLM02
天井取り付け延長

HA60JCBH1
ジャンクショ
ンボックス



HA354SC01
4S ボックスカバー

HA60PLMZ
ポール取り付けアダプタ

HA60WLMB1
壁面取り付けブラケット

HA60WLMZ
壁面取り付けブラケット

HA60CNMZ
コーナー取り付
けアダプタ

Honeywell

マウントとアクセサリ

機能と利点

説明	薄型の洗練されたデザイン	経済的な価格	容易なケーブル配線	アルミニウム	スチール	オフホワイト粉末塗装仕上げ	屋内 / 屋外
HA60JCBH1	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60PLMZ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HA60CNMZ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HA60WLMZ	✓	✓		✓		✓	✓
HA60WLMB1	✓	✓		✓		✓	✓
HA35PMC02	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA35PMC03	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA35CLM01	✓	✓	✓	✓		✓	
HA35CLM02	✓	✓	✓	✓		✓	
HA354SC01	✓	✓	✓	✓		✓	

寸法

HA35PMC02

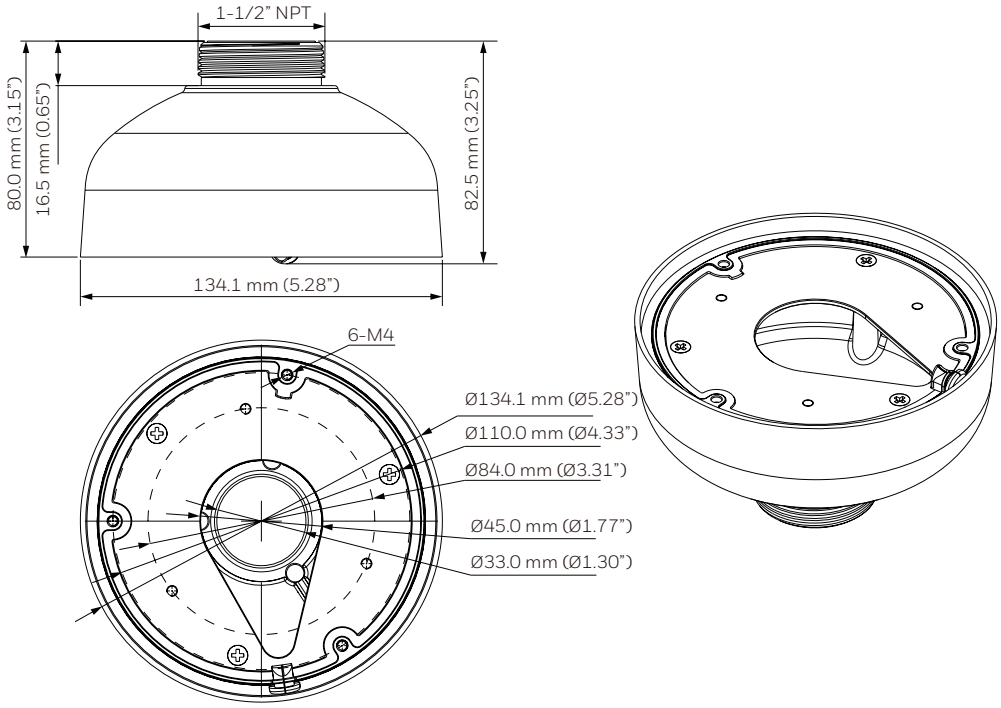

マウントとアクセサリ

寸法

HA35PMC03

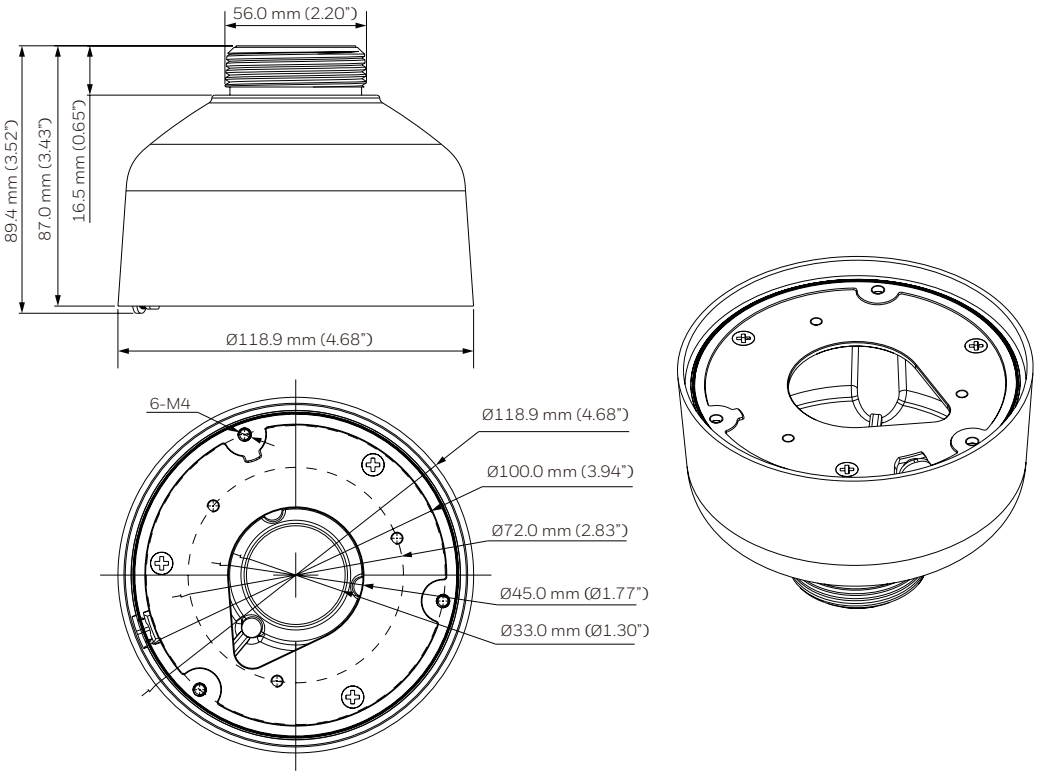

HA35CLM01

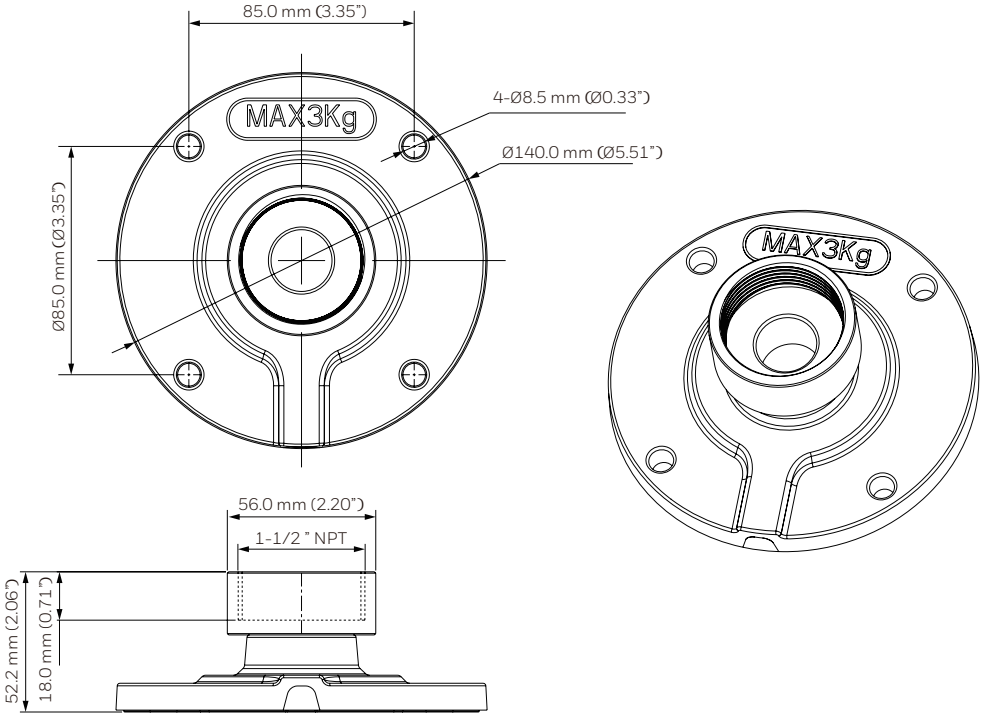

マウントとアクセサリ

寸法

HA35CLM02

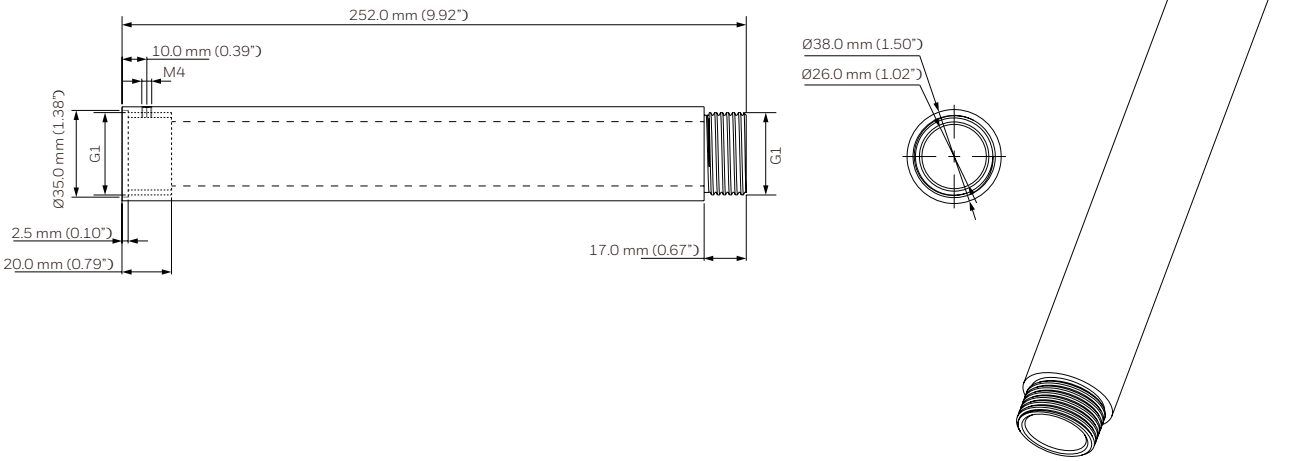

HA60WLMB1

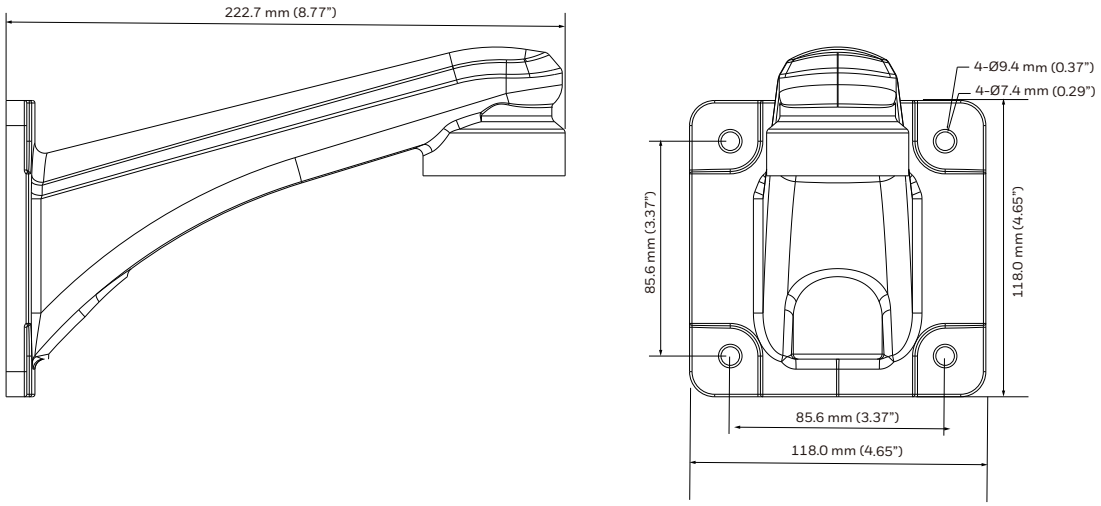

HA354SC01

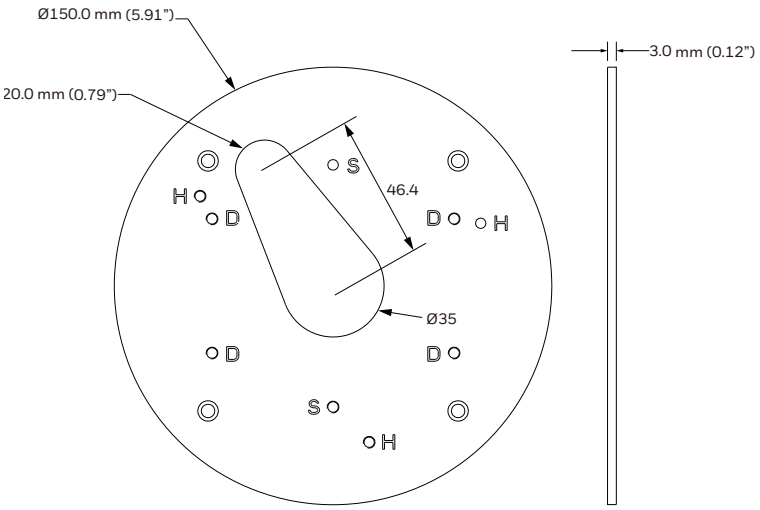

マウントとアクセサリ

寸法

HA60PLMZ

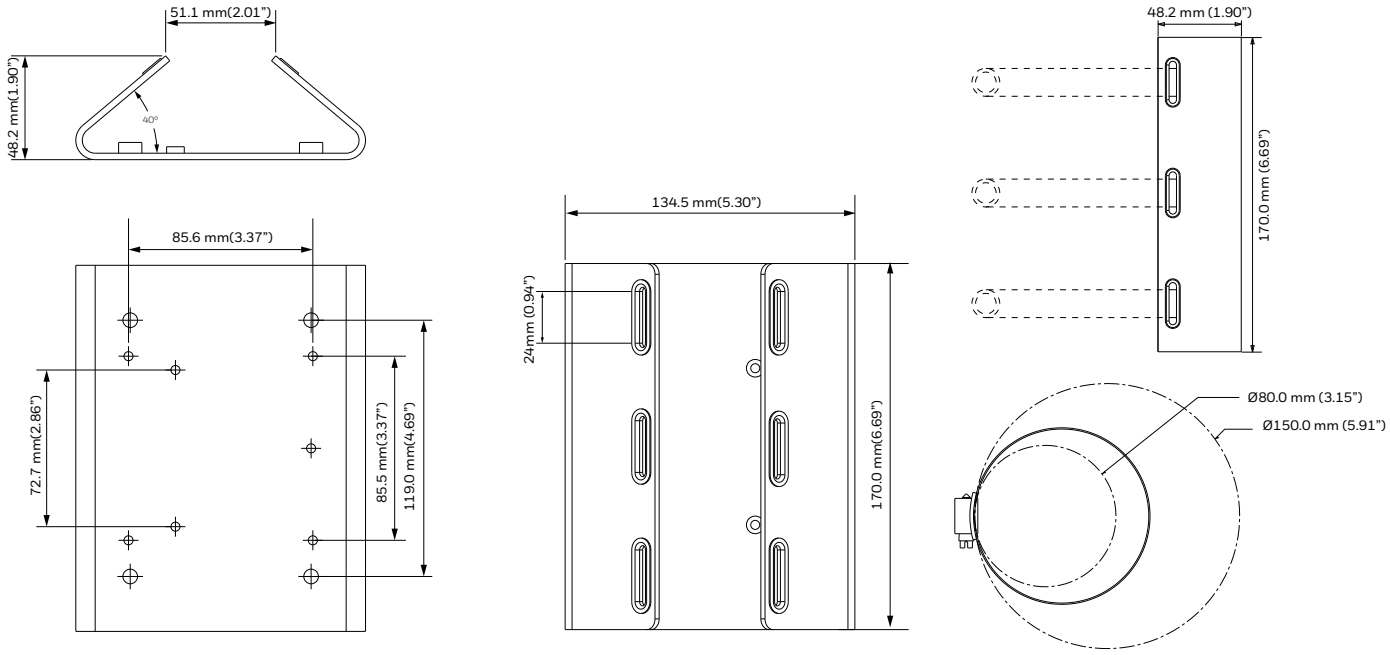

HA60CNMZ

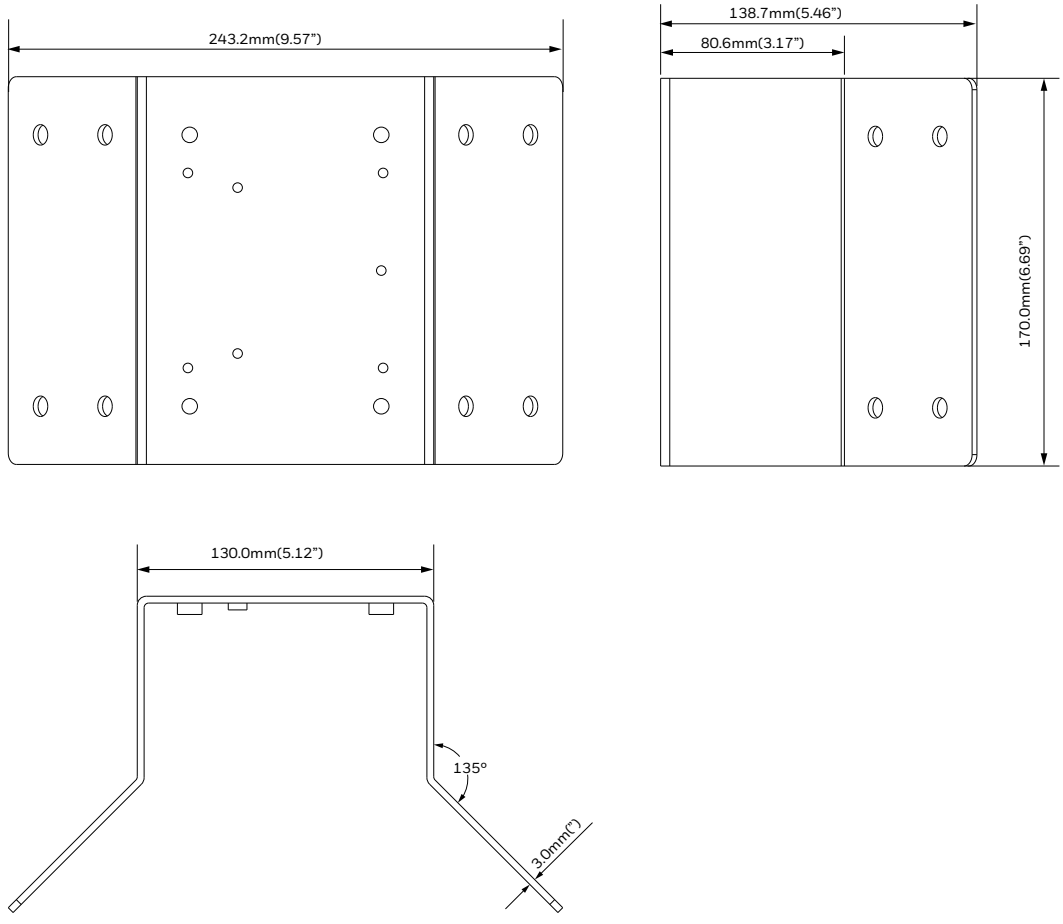

マウントとアクセサリ

寸法

HA60JCBH1

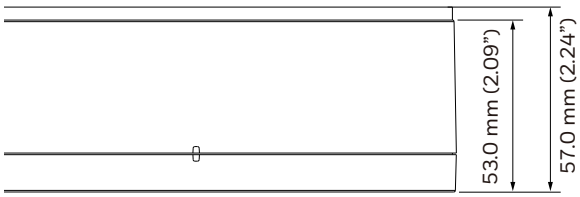

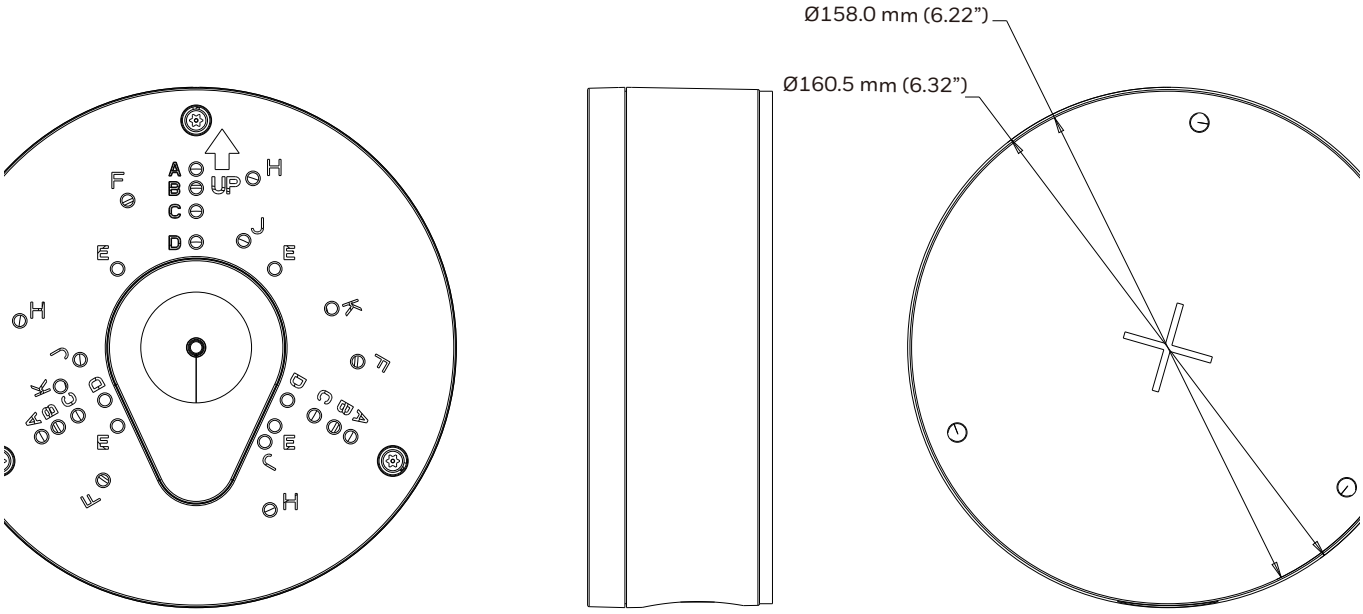

HA60WLMZ

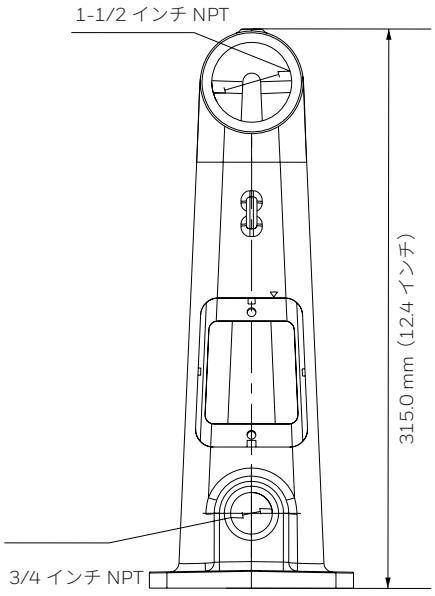

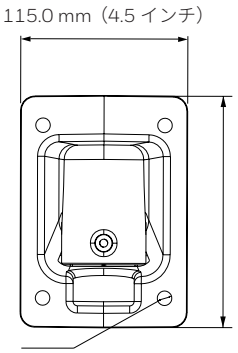

マウントとアクセサリ

35 シリーズカメラ（互換）

モデル	HC35W43R3 HC35W45R3 HC35W48R3	HC35W43R2 HC35W45R2 HC35W48R2	HC35WB3R3 HC35WB5R3 HC35WB8R3	HC35WB3R2 HC35WB5R2 HC35WB8R2	HC35WE3R3 HC35WE5R3 HC35WE8R3	HC35WE3R2 HC35WE5R2 HC35WE8R2	HC35WZ2R25 HC35WZ5R30	HC35W25R3
HA60JCBH1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HA60PLMZ	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1	✓ +HA60JCBH1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA60WLMZ	✓ +HA60JCBH1
HA60CNMZ	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1	✓ +HA60JCBH1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA60JCBH1 または +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA60WLMZ	✓ +HA60JCBH1
HA60WLMB1	✓ +HA35PMC03	✓ +HA35PMC02			✓ +HA35PMC03	✓ +HA35PMC02		
HA60WLMZ							✓	
HA35PMC02		✓				✓		
HA35PMC03	✓				✓			
HA35CLM01	✓ +HA35PMC03	✓ +HA35PMC02			✓ +HA35PMC03	✓ +HA35PMC02		
HA35CLM02	✓ +HA35CLM01 +HA35PMC03	✓ +HA35CLM01 +HA35PMC02			✓ +HA35CLM01	✓ +HA35CLM01		
HA354SC01		✓						

マウントとアクセサリ

仕様

モデル	単位重量	材質	寸法
HA60JCBH1	1.3 kg（2.86 lb）	ADC12	Ø160.5 mm x 53.0 mm（Ø6.31 インチ x 2.09 インチ）
HA60PLMZ	1.0 kg（2.20 lb）	スチール	134.5 mm x 48. 2 mm x 170 mm（5.30 インチ x 1.90 インチ x 6.69 インチ）
HA60CNMZ	1.8 kg（3.97 lb）	スチール	243.2 mm x 138.7 mm x 170 mm（9.57 インチ x 5.46 インチ x 6.69 インチ）
HA60WLMZ	1.6 kg（3.42 lb）	アルミニウム	315.0 mm x 115.0 mm x 160.0 mm（Ø12.40 インチ x 9.08 インチ x 6.29 インチ）
HA60WLMB1	0.4 kg（0.90 lb）	アルミニウム	222.7 mm x 118.0 mmx 118.0 mm（8.77 インチ x 4.65 インチ x 4.65 インチ）
HA35PMC02	0.5 kg（1.10 lb）	アルミニウム	Ø134.1 mm x 82.5 mm（Ø5.28 インチ x 3.25 インチ）
HA35PMC03	0.4 kg（0.90 lb）	アルミニウム	Ø118.9 mm x 89.4 mm（Ø4.68 インチ x 3.52 インチ）
HA35CLM01	0.3 kg（0.70 lb）	アルミニウム	Ø140.0 mm x 52.2 mm（Ø5.51 インチ x 2.06 インチ）
HA35CLM02	0.3 kg（0.70 lb）	アルミニウム	Ø38.0 mm x 252.0 mm（Ø1.50 インチ x 9.92 インチ）
HA354SC01	0.1 kg（0.20 lb）	アルミニウム	Ø150.0 mm x 3.0 mm（Ø5.91 インチ x 0.12 インチ）

注文情報

モデル	説明	モデル	説明
HA60JCBH1	60S ドームジャンクションボックス	HA35PMC02	35S MFZ カメラキャップ、1.5NPT（オス）
HA60PLMZ	60S PTZ ポール取り付けブラケット、ホワイト	HA35PMC03	35S 固定カメラキャップ、1.5NPT（オス）
HA60CNMZ	60S PTZ コーナー取り付けブラケット、ホワイト	HA35CLM01	35S 天井取り付けベース（アダプタ付き）
HA60WLMZ	60S PTZ 壁面取り付けブラケット、1.5 NPT、ホワイト	HA35CLM02	35S 天井取り付け延長、252mm
HA60WLMB1	60S 壁面取り付けブラケット、1.5NPT（メス）	HA354SC01	35S 4S ボックスカバー

詳細情報はこちらから
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F
日本ハネウェル株式会社
ビルディング・テクノロジーズ
http://buildings.honeywell.com/jp-ja/

仕様は予告なく変更されることがあります。

HSV-35_MNTS_ACC-01-UK(0522)DS-Y
© 2022 Honeywell International Inc.

Honeywell