


New MB-301 シリーズ

高速に体温測定※2 と顔認証を実現

WDR 機能搭載で逆光に強い
コンパクトで軽量

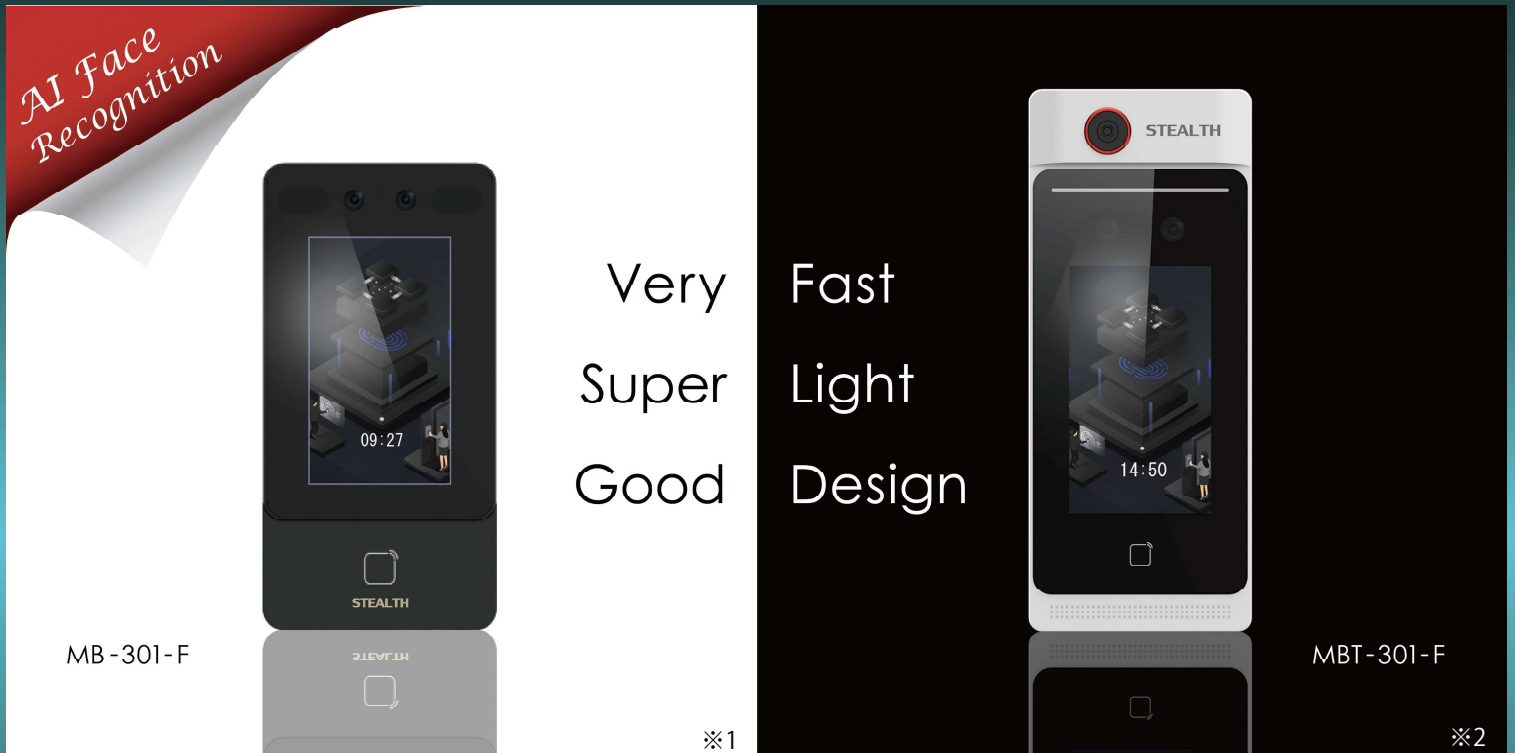

《レジンブラックとセラミック ホワイトのベースカラーでデザイン性も向上》

ベストセラー 2 機種、屋外対応※1 の MB-300/MF とサーマルカメラ搭載※2（屋内用）の MBT-300/M の後継「MB-301-F」「MBT-301-F」が早くもリリースです。

301 シリーズで初めて FeliCa と Mifare をマルチに対応しました。

入退室管理向けには嬉しい顔認証と体温測定の両方認証する速度が格段に上がり「近くに立ってください」や「遠くに立ってください」などのわずらわしいエラーアナウンスをされる事もなくなりました。

MBT-300/M ではコンパクトながらも 1.5 kgと重く、サーマルカメラと本体の筐体が分かれていた為、背面のケーブルが横から見える状態でしたが「MBT-301-F」は筐体一体型の為、本体と壁がピッタリと設置されるので防犯面においても向上しています。MB-300\MF は重量や取付プレートに懸念がありましたが、こちらも解消。

顔認証端末史上初でリリースされた「屋外対応」の MB-300/M は太陽光にも強い WDR 機能の ON/OFF 設定が可能で、あくまで「直射日光を避ける事」、とマニュアルには記載されていたものの、実際の現場で問題無く使用されています。「MBT-301-F」は動作保証温度も湿度もレンジが拡大されました。

更に進化した 301 シリーズは間違いなく入退室管理のフィールドを席卷するでしょう。



MB-301 シリーズ

AI 顔・カード認証対応の入退室管理機器 《FeliCa と Mifare マルチ対応》


Specifications

【MB-301-F】



IP65 屋外対応

【MBT-301-F】

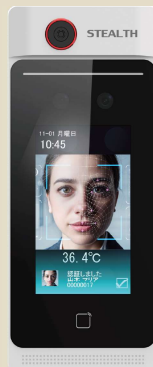

体温測定機能付

OS		Linux	
ディスプレイ		4.3 インチ (LCD, タッチスクリーン)	
サーマルカメラ	検温機能	×	○
	検温対応範囲	-	30 - 45℃
	体温測定誤差	×	0.5℃
顔登録最大数		1,500	6,000
イベント履歴最大数		150,000	
標準搭載カードリーダ対応 IC		FeliCa ／ Mifare (マルチ)	
顔認識精度		99% 以上	
顔認識距離 (m)		0.3 - 1.5	0.3 - 2.0
顔認証速度		0.2 秒以内	
通信速度		10/100 Mbps 自動調整	
通信ポート	LAN	○	
	USB	○	×
供給電源		DC12V/0.2A	
設置環境		屋外 (IP65) 対応	屋内のみ
動作保証温度範囲		-30 — 60℃	-10 — 50℃
動作保証湿度範囲		0 - 90 %Rh	
重量 (g)		365	410
外形寸法 (W×H×D) mm		92×182×25	86×208×26

ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。



ステルス・ネットワークス株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地 6丁目 4番 5号 シティスクエア築地 11階

TEL: 03-6260-6982 / FAX: 03-6260-6998

Home Page: <https://stealth-nets.com/>

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。

