



MBI-301-IC

体温表示機能搭載

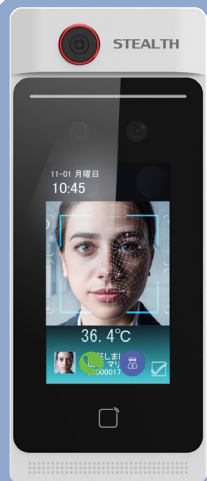

サーマルカメラ付き入退室管理端末
【MBT-301-F】

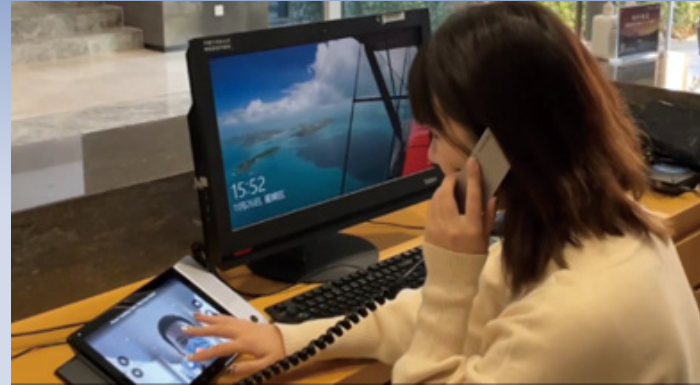

顔・体温確認 解錠アイコンでドア解錠

36.4°C



訪問者体温表示機能付きインターフォン
【MBI-301-IC】

Remote Unlock

Operating procedure

1. 訪問者はMBT-301-F 画面上の警備員アイコンをタップします。
2. 受付は受話器を持ち上げて通話し、体温を画面で確認する事ができます。
コールアイコンをタップして付属のゲースネック型マイクとスピーカーで受話器を使用せず通話する事も可能です。
3. 正常体温なら解錠アイコンをタップすると訪問者が居るドアが解錠されます。

- ・ ゲストとのアポイントに
- ・ 宅配業者や清掃作業員の対応に
- ・ 役員室で席を立たずリモコン代わりに



<https://stealth-nets.com/>



- 導入メリット -

- 解錠信号搭載で、電気錠や自動ドアをダイレクトに制御
- 特別なマイクが不要な専用端末
- マイク入力、スピーカー搭載で受話器を持たなくても操作可能
- SIPサーバー内蔵なので別途SIPサーバーやPBX不要


顔認証入退室管理システム用インターコム「MBI-301-IC」

| | | |
|--------|-------------|---------------------------|
| OS | Android 7.1 | |
| ROM | 8 GB | |
| RAM | 2 GB | |
| CPU | 組み込み式 | |
| ディスプレイ | 画面サイズ | 10.1インチ |
| | 画面操作 | タッチスクリーン |
| | 画面サイズ | 1280×800 |
| | マイク | 受話器またはグースネック型マイク |
| | イヤホン | 受話器またはスピーカー |
| 通信方式 | 通信方式 | TCP/IP、SIP |
| 一般 | 設置方法 | テーブル置きまたは壁設置 |
| | 重量 | 約1.3Kg |
| | 外形寸法 | 166×292×31 (H×W×D) mm |
| | バッテリー | 無し |
| | 駆動電源 | PoEまたは12VDC/2A (付属ACアダプタ) |

対応端末 : MB-301-F ・ MBT-301-F ・ MB300/MF ・ MBT-300M <https://stealth-nets.com/products/>

- 仕様 -

- 10.1インチタッチスクリーン1280×800
- 駆動電源 : PoE、12VDC/2A (付属ACアダプター)
- コール時使用可能ボタン : 通話開始、通話終了、ドア解錠
- 顔認証デバイス表示機能 : カメラ画像、顔表面体温

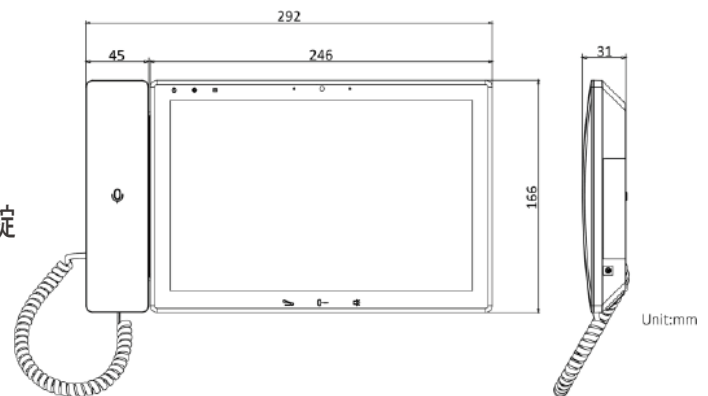

ご質問・資料請求等は、お気軽にお問い合わせください。



ステルス・ネットワークス株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地 6丁目 4番 5号 シティスクエア築地 11階

TEL:03-6260-6982 / FAX:03-6260-6998

Home Page : <https://stealth-nets.com/>

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。