


# 顔認証入退室管理システム AC-7000 SFJ

指紋認証とのハイブリッド生体二重認証！



5インチタッチパネル液晶

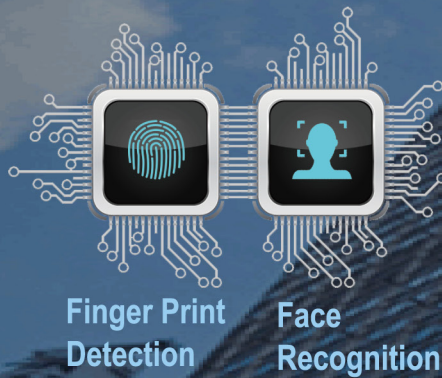

## 【スタンドアロン／ネットワーク管理 共に運用可能】

《認証方法》 顔認証・指紋認証・カード (FeliCa / Mifare)・暗証番号

《大容量メモリ》 最大ユーザ 250,000

《最大ログ保存数》 10,000,000 件

生体ハイブリッド認証によってより高いセキュリティが保てます。  
各種研究所・薬品保管庫・サーバールーム・空港・食品工場等




- ・日本語表示
- ・美和ロック電気錠対応

【ソフトウェア UNIS】 勤怠管理機能やログの管理  
各種設定など入退管理をサポートします。

# AC-7000 SFJ

<b>Authentication Method</b>		Biometric
<b>Dust/ Water Resistance</b>		X
<b>Memory</b>	<b>Max Users</b>	250,000(Finger) 10,000(Face)
	<b>Fingerprints (Templates)</b>	FP:250,000(1:1) 25,000(1:N) Face:10,000(1:1) 2,000(1:N)
	<b>Logs</b>	10,000,000
	<b>Images</b>	20,000
	<b>With Server</b>	TCP/IP
<b>Communication</b>	<b>Other</b>	SD Card
	<b>Wireless LAN(Wi-Fi)</b>	Optional
	<b>Wiegand OUT</b>	O
	<b>RS232</b>	O
	<b>RS485</b>	O
<b>Display</b>	<b>Wiegand IN</b>	O
	<b>LCD</b>	5"Color Touch
	<b>Backlight</b>	O
<b>Embedded Camera</b>		Dual
<b>Card</b>	<b>125khz-EM</b>	O
	<b>HID Prox</b>	Optional
	<b>HID iclass</b>	Optional
	<b>13.56MHz Smart Card</b>	O
<b>Keypad</b>		Touch Screen
<b>Function keys</b>		SOFT
<b>Door Phone</b>		Volp
<b>FP Sensor</b>	<b>Platen Area</b>	20.3 X 20.3 mm
	<b>Resolution</b>	500 dpi
<b>Authentication Speed</b>	<b>(1:1)</b>	< 0.2 sec
	<b>1:N(1,000)</b>	< 0.7 sec
<b>Dimension</b>	<b>(W) X (H) X (D) mm</b>	149.5 X 207.8 X 45.5
<b>FRR /FAR</b>		0.1% / 0.0001%
<b>Operating Temperature</b>		-20 ~ 60°C

## ■ 自動高さ・角度調整機能

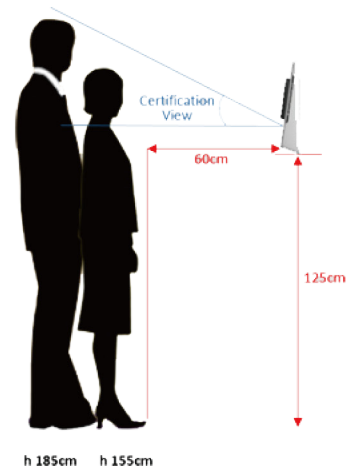

## ■ 暗闇での顔検知機能



ご質問・資料請求等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。



ステルス・ネットワークス株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地 6丁目 4番 5号 シティスクエア築地 11階

TEL : 03-6260-6982 / FAX : 03-6260-6998

Home Page : <http://stealth-nets.com/>

※本製品の仕様・機能・デザインは、品質向上の為、予告無しで変更する場合がございます。